


INFINITI F – Elülső torziósrugós kapurendszer

Változat kiválasztása: Alap

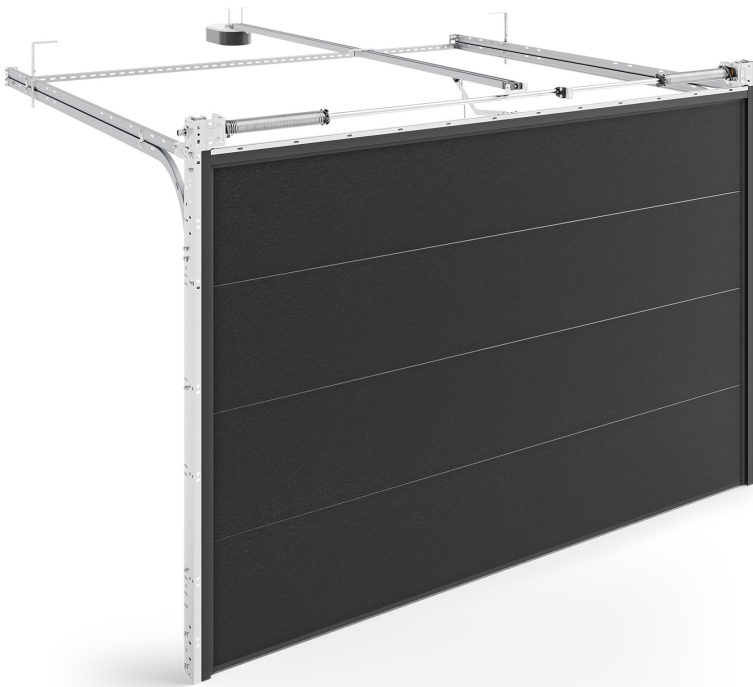

- ✓ panelvastagság: 40 mm
- ✓ standard és termikus kivitelben kapható
- ✓ maximum tömeg: 195kg
- ✓ szemöldökfa minimum méretei: 85 mm
- ✓ áthidaló minimum méretei: 200 mm
- ✓ kínálatunkban szerepelnek sima külső felületű panelek, Woodgrain szerkezet alacsony és magas dombornyomással (RAL paletta szerinti lakkozással) vagy furnérozással
- ✓ nagyméretű (max. 15 m² felületű) kapukhoz tervezett torziós rugó rendszer

6 m

maximum szélesség

3,5 m

maximum magasság

15 m²

maximum felület

A garázkapuk általában az épület falainak legnagyobb nyílását védik, azaz azt a helyet, amelyen keresztül potenciálisan a legtöbb energia veszhet el. Ezért az Eko-Okna elegáns és megbízható megoldásokat vezetett be a termékkatalógusába, amelyek tovább csökkentik a hőveszteséget.

A legmagasabb minőségű komponensekből, megbízható rögzítő- és biztosítórendszerrel felszerelve készülnek. A

kínálatunkban szereplő kapuk mindkét oldalon korrózióvédelemmel vannak ellátva, ennek köszönhetően hosszú éveken át megőrzik kinézetüket és teljesítményjellemzőiket. Az alkalmazott rugós technológiáknak köszönhetően a kapu bármilyen garázsnyílásba tökéletesen beleillik. Elöl torziós rugókkal ellátott, szekcionált kapurendszer. Stabil és tartós szerkezete és biztonságos használata teszi különlegessé. További előnyt jelent a kevesebb alkatrész és az egyszerűsített összeszerelés az előszerelt elemeknek köszönhetően.

A rugós ajtókon minden szerelvény és görgős felső fogantyú alapfelszereltségként horganyzott fém (ezüst) színben. Lehetőség van RAL 9016 fehér színre festésre is.