


# FR 90 EI

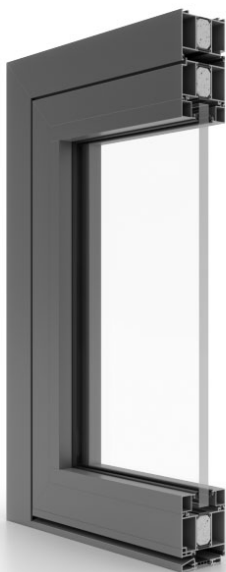

- ✓ beépítési mélység: 90 mm
- ✓ üvegezés szélessége 60 mm-ig
- ✓ tűzállósági osztály: EI30, EI60
- ✓ tűz- és/vagy füstgátló kültéri ajtók: az Európai Gazdasági Térségben kaphatóak
- ✓ a termékek a menekülési útvonalakon való használatra alkalmas változatokban kaphatók

1

Uw, ha Ug = 0,6  
(Ultimate keret)\*

Az FR 90 EI tűzvédelmi ablak- és ajtórendszer elsősorban EI15-től EI90-ig terjedő tűzállósági osztályba sorolt külső tűzvédelmi ajtók készítésére szolgál. Ez lehetővé teszi, hogy kamrákban gipszkitöltést lehessen alkalmazni.

Az ajtók egy- és kétszárnyú változatban, normál küszöbvel, küszöb nélküli változatban kaphatók. Lehetőség van rúgólemez és szellőzőrácsok felszerelésére is. Az FR 90 EI lehetővé teszi a görgős vagy fedlapos zsanérok, valamint elektromos ajtónyitók, egy- és többpontos zárok használatát. Az ajtók a PN-EN 1627:2012 szabvány szerinti RC2 betörésállósági osztályba tartoznak.

Az FR 90 EI rendszeren alapuló termékek a választott opciótól függően lehetnek füstállóak, tűzállóak, illetve egyszerre füst- és tűzgátlóak. Az átjárókban való alkalmazásuk lehetősége a megrendelt változattól is függ. Minden lehetőség felhasználható a jogi követelmények teljesítésére, mivel megfelel a PN-EN 13501-2:2016 szabvány követelményeinek.

CE tanúsítvánnyal rendelkező füst- és tűzálló külső ajtók EI 15/30/45/60/90 vagy anélkül, menekülési útvonalakon való használatra.

\*A fenti Uw értéket 1230 x 1480 mm-es referenciaablakra adtuk meg a legjobb hőszigetelési opcióban.

