


# MB-82HS

Termikus változat : ST

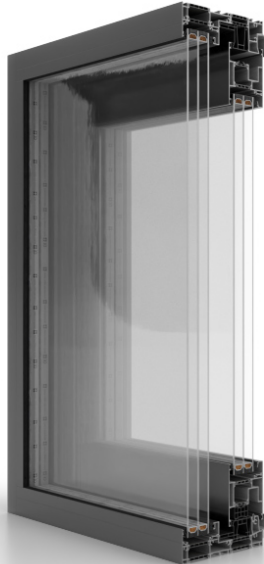

- ✓ beépítési mélység (tok): 186 mm (monorail)
- ✓ beépítési mélység (szárny): 82 mm
- ✓ üvegezés: 18–66 mm (mozgó szárnyak)
- ✓ üvegezés: 36–65 mm (fix szárnyak)
- ✓ elérhető sémák: A/C/G (monorail)
- ✓ vízvezetés: látható vagy vonalmenti
- ✓ fényezés: a teljes RAL K7 palettában, valamint kérésre adott porkód alapján

Az **MB-82HS** alumínium emelő-toló ajtók luxusmegoldást kínálnak, amely minden ingatlan presztízsét növeli. Egyesíti a versenytársakhoz képest is lenyűgöző használati paramétereket a hőkomforttal, az egyszerű kezelhetőséggel és a bőséges természetes fénnel, amely megtölti a helyiségeket.

Az **MB-82HS** rendszert a karcsú középső osztó és a tokon lévő takarólécek hiánya különbözteti meg – ezek egyszerre esztétikus és praktikus megoldások. A rendszer kiválóan illeszkedik az MB család többi termékéhez, beleértve a népszerű MB-86N ablak- és ajtórendszert, valamint a kompromisszummentes MB-104 Passive rendszert.

## Miért érdemes az MB-82HS alumínium emelő-toló rendszert ajánlani:

- A szállítás során keletkező sérülések kockázata minimális a csavarozott toknak és a kívülről történő üvegezés lehetőségének köszönhetően.
- Tökéletesen harmonizál az MB család többi rendszerével, biztosítva az esztétikai egységet és az egyszerű szerelést.
- Alacsony küszöbvel is elérhető, így minden felhasználó számára akadálymentes megoldást jelent.

## Válassza az MB-82HS alumínium emelő-toló rendszert, ha ügyfele:

- A legmagasabb szintű minimalista esztétikát, nagy méreteket, hatalmas üvegfelületeket és a szerkezeti elemek korlátozott láthatóságát várja el.

- A legjobb hőszigetelést követeli meg, amely lehetővé teszi az épület fenntartási költségeinek csökkentését.
- Fontos számára az ingatlan értéke, amelyet a prémium kategóriás alumínium tolórendszerek jelenléte jelentősen növel.

## **Ismerje meg közelebbről az MB-82HS alumínium emelő-toló rendszert:**

- Hőszigetelés:  $U_w$  0,60 W/(m<sup>2</sup>K)-tól
- Beépítési mélység (tok): 186 mm (monorail)
- Beépítési mélység (szárny): 82 mm
- Üvegezés: 18–66 mm (mozgó szárnyak)
- Üvegezés: 36–65 mm (fix szárnyak)
- Maximális szárnytömeg: 400 kg
- Maximális szárnymagasság: 3200 mm
- Elérhető sémák: A/C/G (monorail)
- Vízvezetés: Látható vagy vonalmenti
- Fényezés: A teljes RAL K7 palettában, valamint kérésre adott porkód alapján