


# Naturo 80

Vágással: alsó vágás nélkül

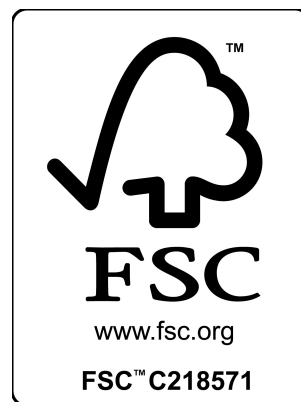

The mark of  
responsible forestry

- ✓ választási lehetőség FSC™ tanúsítvánnyal rendelkező fából (erdeifenyő, tölgy)
- ✓ beépítési mélység 80 mm
- ✓ üvegezés 34-44 mm-es csomagokkal
- ✓ 3-4 rétegű ragasztott fa
- ✓ 4 rétegű festékbevonat
- ✓ fafajta: fenyő, lucfenyő, meranti, tölgy
- ✓ fafelület típusai: pácszínek, RAL-színek, átlátszó lakk, csupasz fa

**0,81**

U<sub>w</sub>, ha U<sub>g</sub> = 0,5 (Ultimate keret)\*

**2-3**

Tömítések

**3-4**

Rétegek

A Naturo 80 az egyik legnépszerűbb fa megoldás, a Naturo 76 továbbfejlesztése. A kissé megnövelt beépítési mélység lehetővé teszi a nagyobb üvegezési csomagok használatát, aminek köszönhetően az ügyfeleknek a teljes szerkezetek jelentősen jobb hőteljesítményét kínálhatjuk.

A bemutatott ablakok etikusan beszerzett nyersanyagból készülnek, amely speciális feldolgozáson megy keresztül a teljesítmény javítása érdekében. A jobb statikai teljesítmény és a nagyobb tartósság érdekében több réteg ragasztott fa lemezből készülnek a profilok.

A Naturo 80 ablakokat négy réteg lakkréteggel vannak bevonva, amely megvédi őket a káros hatásoktól, és lehetővé teszi, hogy kiemelkedő esztétikai tulajdonságokat érjenek el.

\*A fenti Uw értéket 1230 x 1480 mm-es referencia ablakméretre adtuk meg, 4one/16Ar/4/16Ar/4one üveggel, fafajta: fenyő

**A minták színezése csak jelzésértékű, mivel az egyes színek árnyalatai között eltérések lehetnek a fafajtól, annak természetes színétől és a felhordott fedőlakk vastagságától függően.** A színminták fenyőfán és merantin láthatóak. A bemutatott színek eltérhetnek a tényleges színektől.