


# Szellőzők

Légbevezető: DucoLine 80 SR nyomásos szellőzők

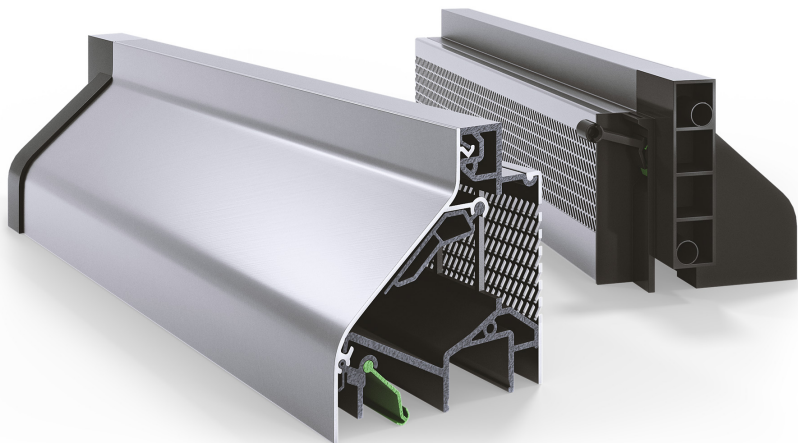

- ✓ Az üvegre vagy a kerestlécek közötti önálló ablakrésze adapterprofilal történő felszereléshez.
- ✓ Légszappantyú, amelynek nyitási foka kézi karokkal szabályozható.
- ✓ Részben hőszigetelővel és perforált rovarhálóval rendelkezik.
- ✓ Az üvegezés maximum vastagsága: 46 mm.
- ✓ Maximális beépítési magasság: 20 m.
- ✓ Légáramlás 10 Pa nyomáson: 98,5 m<sup>3</sup>/h/m-ig.

Légbevezetőink kétfokozatú, nyomásvezérelt, kézzel szabályozható légbevezető, PVC ablakokhoz tervezve.

SZELLŐZŐ

ABLAKOK