


# MB-60E EI

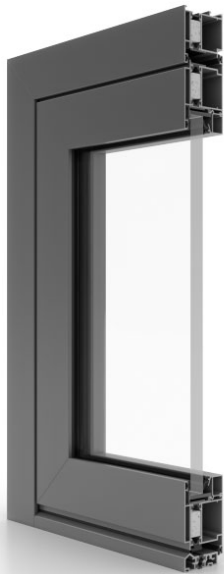

- ✓ beépítési mélység: 60 mm
- ✓ üvegezés szélessége: 5-41 mm között
- ✓ szárny maximális tömege: 120 kg
- ✓ tűzállósági osztály EI 30

Az MB-60E EI tűzgátló ajtórendszert az egyik legnépszerűbb hőszigetelt alumíniumrendszer, az MB-60 alkalmazásával gyártják. Bevált megoldás, amelyet a belső válaszfalak – nem teherhordó válaszfalak – és belső ajtók építésére alkalmaznak Lengyelországban és a Cseh Köztársaságban.

Az MB-60E EI rendszer tűzállóságát a profilok belső kamráiban található tűzszigetelő elemek biztosítják. Az elérhető maximális tűzállóságot EI 30-ban határozták meg, ami azt jelenti, hogy a válaszfal legalább 30 percig képes ellenállni a tűz hatásának.

A megoldás abban különbözik az alternatív rendszerektől, hogy az üvegtáblát belülről üvegyöngyökkel rögzítik, és az üveg a kiesésének további acélerősítésekkel látják el. Ráadásul, a profilokban lévő tűzszigetelő komponensek magas hőmérséklet hatására megduzzadnak, ami növeli a védelem hatékonyságát.

CE tanúsítvánnyal rendelkező EI 30 belső tűzálló válaszfalak.