


MRO

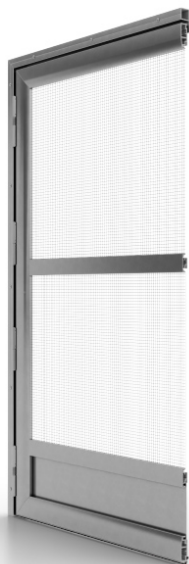

- ✓ keret: extrudált alumínium profilok
- ✓ háló: PVC-vel bevont üvegszál (standard)
- ✓ magasság: 600-tól 2500 mm-ig összekötő profillal
- ✓ szélesség: 400-tól 1500 mm-ig összekötő profillal
- ✓ speciális hálók alkalmazásának lehetősége
- ✓ acél mágnesszalag (fehér)
- ✓ profilok lakkozása a RAL paletta összes színében, alapvető Aluprof színekben és kiválasztott faerezetes színekben

Az MRO keretes szúnyogháló erkélyajtókhoz ideálisan illeszkedik a modern nyílászárókhöz, többek között a lekerekített profiloknak köszönhetően, amelyek a piacon legnépszerűbb megoldások esztétikájához igazodnak. Az MRO ajtó szúnyogháló széles választékú ajtókkal használható még a kilinccsel való ütközés esetén is, amit a független alumínium keretre történő rögzítés tesz lehetővé.

Miért érdemes ajánlani az MRO ajtó szúnyoghálót:

- Hatékonyan véd a rovarok ellen, és a speciális hálóknak köszönhetően még sokoldalúbb védelmet nyújthat.
- Tartós, extrudált alumínium profilokkal rendelkezik, amelyek úgy vannak összekötve, hogy tovább erősítik az egész szerkezetet.
- Kényelmes nyitást és zárást tesz lehetővé a megfelelően profilozott összekötő profillal vagy fogantyúkkal és önzáródó zsanérokkal.

Válassza az MRO ajtó szúnyoghálót, ha ügyfele:

- nagyon jó tömítést vár el, amelyet a szúnyogháló kerületén elhelyezett kefék tömítések garantálnak
- érdekes nyílászáró színeket preferál, és azt szeretné, ha szúnyoghálója a lehető legjobban illeszkedne az épület többi részéhez
- fokozott szúnyogháló védelmet szeretne, amelyet a rugalmas lábazat biztosít, amely az MRO szúnyoghálóban akár 300 mm magas is lehet, és kefék tömítéssel rendelkezik

Ismerje meg közelebbről az MRO ajtó szűnyoghálót:

- a szűnyogháló keret belső alumínium sarkok segítségével, vagy opcionálisan présben történő sajtolással vagy nyomócsavarok alkalmazásával van összekötve
- ajtószárnyra vagy alumínium keretre történő rögzítés lehetősége
- önzáródó alumínium zsanérok (tokra szerelés) vagy PVC (tokra vagy falra szerelés)
- ergonomikus fogantyú felszerelésének lehetősége belül és/vagy kívül, vagy megfelelően profilozott keresztléc használata
- opcionális alsó profil (lábazat) 100 és 300 mm magasságban kapható, kefék tömítéssel felszerelve
- a megfelelő záródást garantáló fehér acél mágnesszalag (a rendszer szállítója által ajánlott)
- kiválasztott speciális hálók elérhetősége